



Radgarage, Favorit vippport med liggande rillor. Färg vit.



Favorit med stående rillor. Färg mörkröd.

Se fler av  
våra modeller på  
[www.dieden-ekodoor.se](http://www.dieden-ekodoor.se)



Passar även som villagarage, Färg zinkgrå.

# Favorit

## Vipp-/Slagport

### Sveriges genom tiderna mest sålda portmodell


Favorit har en klassisk design med liggande eller stående rillor. Portbladet är underhållsfritt för många år framöver och ytbehandlingen är av högsta klass. Du får en port med mycket god kulör- och glanshållning. Den polyesterlackerade stålplåten är 0,5 mm tjock och finns i 18 olika kulörer.

Standard för Favorit med portblad i stålplåt är sparkplåt i samma kulör som portbladet. Favorit med aluminiumplåt levereras som standard med sparkplåt i aluzink. Möjligheten finns att kombinera portbladets kulör med sparkplåt i annan kulör.


### Genomgångsdörr

Väljer du en FAVORIT vippport så kan du även få den med genomgångsdörr i portbladet.

## MODELL

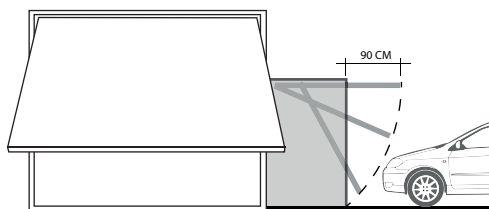

**Vippport**  
kräver minimalt med underhåll med få rörliga delar. Våra vippportar levereras färdigmonterade och förberedda att enkelt fästas in i garageportsöppning. Våra vippportar tar minsta möjliga utrymme för att ge maximal inkörsbredd i portöppningen.



**Slagport**  
Slagportar är en traditionell och praktisk lösning, särskilt om man använder garaget till andra saker än bilen. Dörrarna är t ex lätta för barn att öppna och stänga själva. Vi rekommenderar slagport för varmgarage.

## SPECIFIKATION

**MATERIAL:** Stuccerad aluminiumplåt  
 Lackad stålplåt

**FÄRG:** Vit är standard, men kan fås i valfri NCS eller RAL-färg på utsidan mot tillägg.

**MÅTT:** mättnpassas upp till 2400 x 2050 mm.  
Större mått kan fås mot tillägg

**MOTOR MED FJÄRRSTYRNING:** finns som tillbehör, för vippport

**VENTILATION:** tillval

**ISOLERING:** 40 mm polystyren

**SPARKPLÅT:** ingår

**HANDTAG:** ingår, till vippport

**LÄSCYLINDER:** tillval

**GARANTI:** 5 år\*

## TILLBEHÖR

### Fjärrstyrning till vippport

Med en fjärrkontroll i bilen öppnar och stänger du porten smidigt och bekvämt. Systemet är säkert och har en känslig automatik som känner av eventuella hinder och stannar på mindre än 0,5 sek. Porten öppnar och stänger med mjukstart och mjukstopp.

3-punktslåsning och nödfrikoppling ingår i leveransen.

- Pearl 4 kanaler
- Pearl Vibe 4 kanaler, SOMloq2-vibration
- Hållare Pearl Vibe Hållare speciellt för Pearl, Pearl Vibe och Pearl Twin
- Slider+ 4 kanaler, svart/rostfritt
- Slider vibe 4 kanaler, SOMloq2-vibration
- Pearl Twin 2 kanaler
- Telecody+ Kodlös/fjärrkontroll, 12 kanaler, SOMloq2 LED-blink

### \*GARANTI

Alla våra portar har fem års garanti för extra trygghet. Våra portar har en gedigen konstruktion, är testade och lever upp till EU-krav. VIPPORT: Livstidsgaranti på fjäderbrott. Se hemsidan [www.dieden-ekodoor.se](http://www.dieden-ekodoor.se) för specifik garanti och info om varje port.

### Fästörön

Anpassade för montage i mur eller betong.

### Lås

För extra hög säkerhet kan porten kompletteras med säkerhetslås från ASSA.

- Säkerhetslås ASSA 411 exkl. cylinder/tillbehör

### Ventiler

En väl fungerande ventilation i garaget motverkar kondens.

- Ventilationsgälar i porten

### Sparkplåt

Sparkplåten ger ett extra skydd på portens mest utsatta nedre del. Sparkplåt finns i lackerad stål- eller aluminiumplåt, koppar, rostfritt och aluzink.

- Sparkplåt koppar eller rostfri
- Sparkplåt i stål eller annat än standardkulör


## MÅTT

Vippport	Dagöppningsmått	Beställningsmått	Max infartsmått
A Bredd <b>EXEMPEL</b>	2400 mm	2390 mm	2245 (2330*) mm
B Höjd	2050 mm	2040 mm	1915 mm
C	Fritt sidoutrymme krävs om 55 mm innanför dagöppningen.		
D	Vid <b>hand</b> manövrerad port krävs 70 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen. Vid <b>fjärr</b> manövrerad port krävs 80 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen.		

\* Infartsbredden är beroende dels av portens höjd, dels av höjden på bilens backspeglar. I de flesta fallen är infartsbredden endast 60 mm mindre än karmyttermåttet.

**ALLA vippportar levereras färdigmonterad och förberedda för att enkelt fästas in i portöppning.**

Slagport	Dagöppningsmått	Beställningsmått	Max infartsmått
A Bredd <b>EXEMPEL</b>	2500 mm	2490 mm (x-10mm)	2380
B Höjd	2100 mm	2075 mm (x-10mm)	2050
C	Inget fritt sidoutrymme krävs eftersom porten sätts i dagöppningen.		
D	Inget fritt ovanutrymme krävs eftersom porten sätts i dagöppningen.		

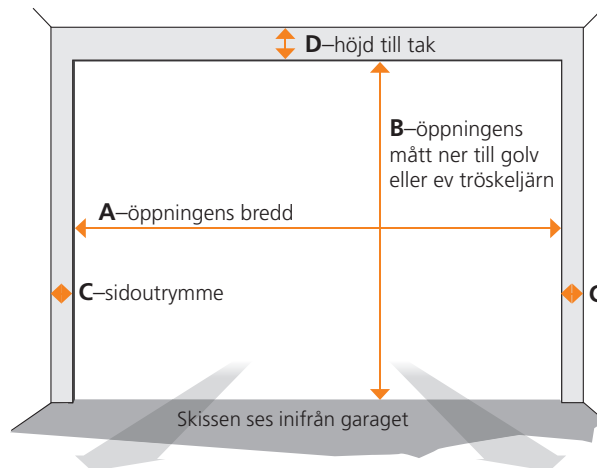

## Vippport perfekt balans

Vår vippport är marknadens enda port med patenterad, helt inkapslad tryckfjäder. Den färdigjusteras på fabriken och kan enkelt finjusteras på plats. Med perfekt balansering stannar porten alltid i önskat läge eller strävar uppåt när du släpper den.



## Vi kan portar

Dieden-Ekodoor har tillverkat garageportar i mer än 50 år och är välkända för vår kvalitet. Våra duktiga hantverkare och en flexibel produktion gör att vi på ett enkelt sätt anpassar tillverkningen för just dina önskemål. I sortimentet har vi slag, vipp och taksjutportar i trä och stålportar i flera modeller och som slag, vipp och taksjutportar.

Fler av våra portar hittar du på [www.dieden-ekodoor.se](http://www.dieden-ekodoor.se)



Industrigatan 3 | 289 42 Broby  
Tel 044-462 30  
info@dieden-ekodoor.se  
www.dieden-ekodoor.se